




# HIGIENIZADOR DE CAIXA D'ÁGUA *Ecológico*



Higienizador



caixa d'água Antes

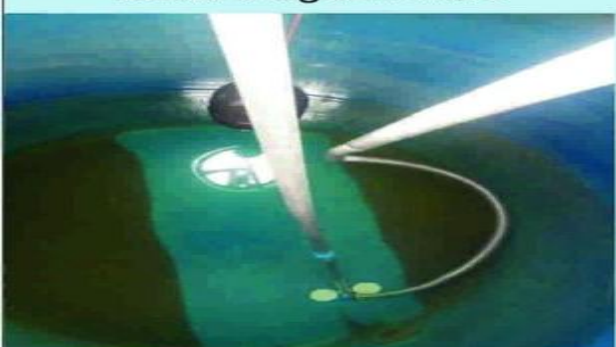

durante



depois

Higienizador de caixa d'água e reservatórios de grandes e pequenos portes, possui um sistema de escovação com grande poder de sucção, retirando todos resíduos sólidos e micro-organismos, reduzindo o tempo do procedimento em 50% do método tradicional. Possui também um sistema de filtro de grande precisão, fazendo com que toda a água volte para o reservatório filtrada, assim, evitando desperdício.

Este procedimento pode ser executado em qualquer horário do dia, dispensando o transtorno de programar os reservatórios com prévio corte de abastecimento, também não haverá falta d'água durante o procedimento. Ao contrário, do procedimento tradicional, os reservatórios têm que estar 100% abastecido para que o equipamento funcione com precisão.



TEL: +55 011 3854-9216 CEL: +55 011 98091-7070





**TEL: 55 011 3854-9216 CEL: 55 011 98091-7070**





**TEL: 55 011 3854-9216 CEL: 55 011 98091-7070**





**TEL: 55 011 3854-9216 CEL: 55 011 98091-7070**

## PROCEDIMENTO DE USO SEM O FILTRO

01) Remova a tampa do higienizador ecológico, abasteça o tanque com água até a divisória, em seguida fechar a mesma e travar com a borboleta superior.



02) Conectar o lado (A) da mangueira no aspirador, em seguida o lado (B) da mangueira na entrada do higienizador.





- 03) Conectar o lado (B) da segunda mangueira na saída do higienizador, e o lado (A) em um ralo mais próximo do estabelecimento.



- 04) Submergir o aspirador na caixa d'água até o fundo, em seguida ligar o cabo de energia em uma tomada (220W) acionar o comando: "ligar", e iniciar o procedimento.



- 05) Caso entre ar no tanque do higienizador, o mesmo para de aspirar. Desligue o motor na chave de comando e repita o procedimento números (01) e (02).

## PROCEDIMENTO DE USO COM O FILTRO

- 01) Remova a tampa do higienizador ecológico, abasteça o tanque com água até a divisória, em seguida feche a mesma e trave com a borboleta superior.



- 02) Conectar o lado (A) da mangueira no aspirador, em seguida, o lado (B) da mangueira na entrada do higienizador.



- 03) Conectar o filtro na saída do higienizador, o lado (B) da segunda mangueira na saída do filtro, e o lado (A) da mangueira no retorno da caixa d'água.



- 04) Submergir o aspirador na caixa d'água até o fundo em seguida ligar o cabo de energia numa tomada (220W), acionar o comando ligar e iniciar o procedimento.



- 05) Caso entre ar no tanque do higienizador, o mesmo para de aspirar. Desligue o motor na chave de comando e repita o procedimento números (01) e (02).

**CLIK NOS LINKS ABAIXO E ASSISTA NOSSAS APRESENTAÇÕES**

<https://www.youtube.com/watch?v=dJFmOduvM5k>

<https://www.youtube.com/watch?v=SewsZcKH27Q>

<https://www.facebook.com/paulistadedetizadora?ref=hl>

<https://www.youtube.com/watch?v=rRsg0WbsECA>

<https://www.youtube.com/watch?v=O5Pk3lp1UtA>

**TEL: 55 011 3854-9216 CEL: 55 011 98091-7070**